
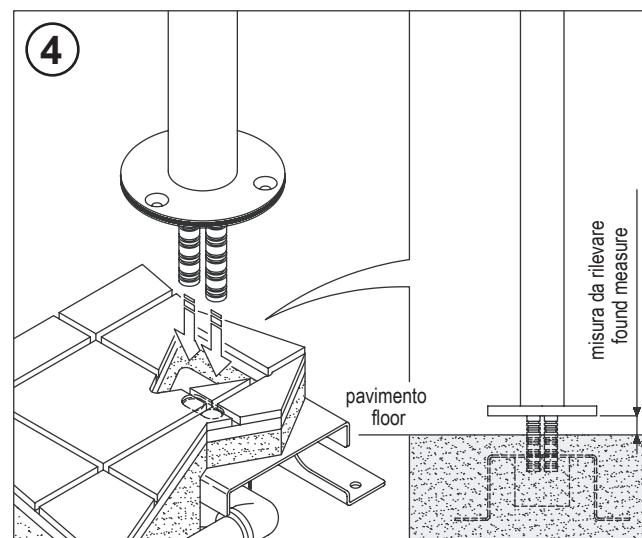
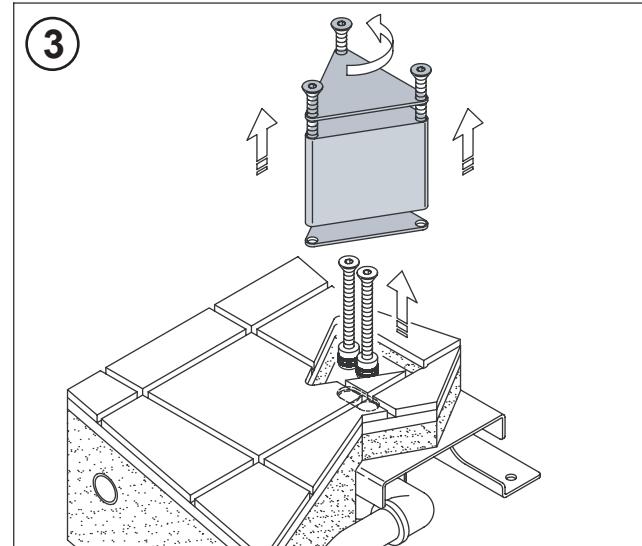
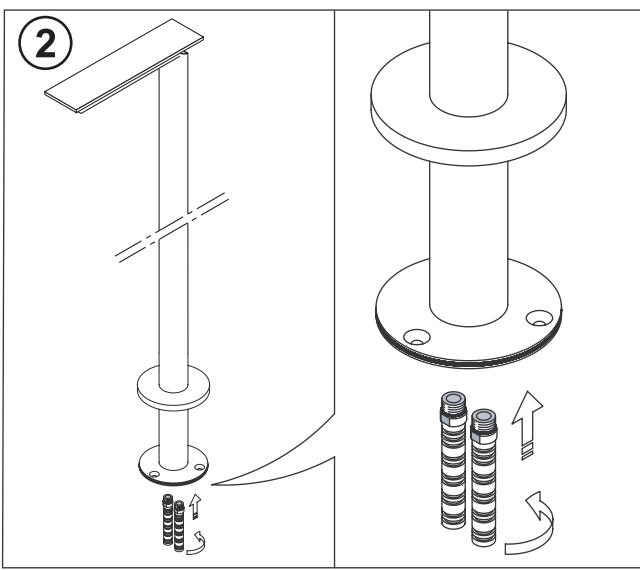



"ASEN0962" Miscelatore da terra per lavabo / Floor mounted single lever mixer for washbasin

Composto da:


Incasso .CRUB0972 / Concealed bod .CRUB0972
Esterno .ESEN0962 / External bod .ESEN0962

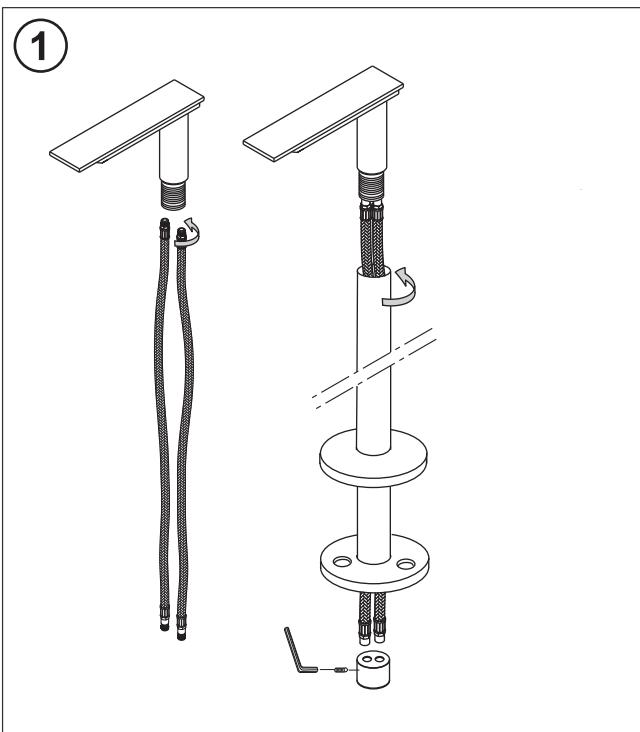

- inserire la piantana nei due ingressi presenti nella parte ad incasso.
- premere fino a fondo fino al completo inserimento delle prolunghe.
- rilevare l'eventuale dislivello tra la base della piantana e il pavimento.
- se necessario, accorciare le prolunghe di almeno la misura rilevata.
- sfilare la piantana.
- connect the shower stem with the two pipe fittings on the recessed component.
- apply pressure until both pipe extensions are connected.
- check that there are no gaps between the base of the free standing shower stem and the floor surface.
- if necessary, shorten the pipe extensions.
- remove the shower stem.

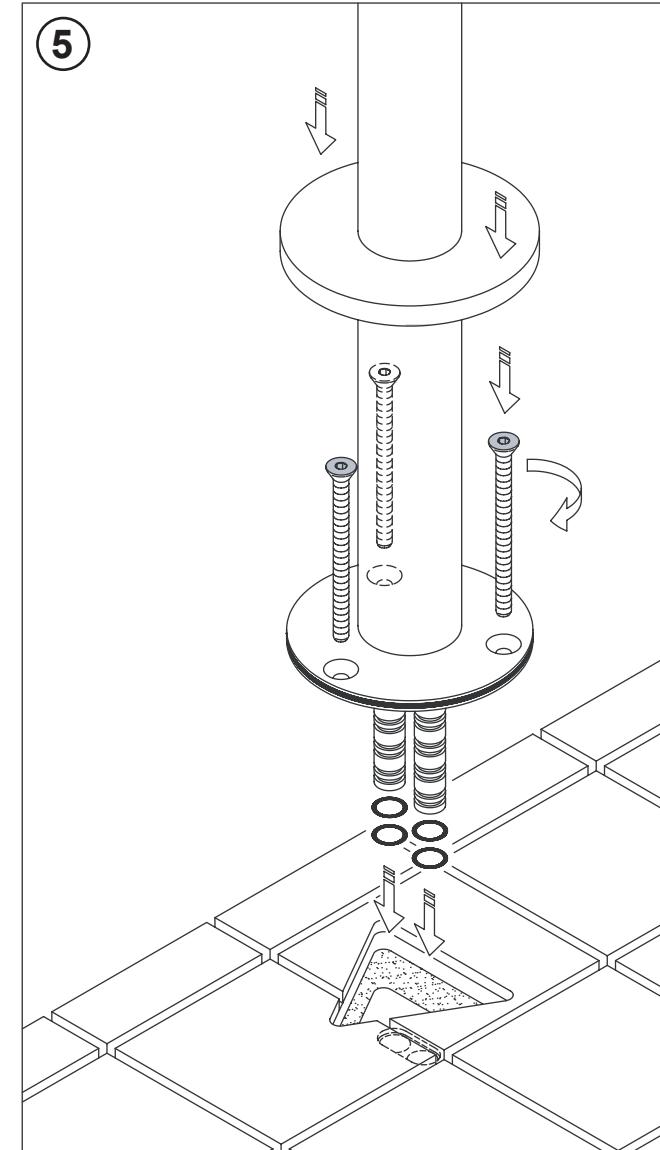

"ASEN0962" Miscelatore da terra per lavabo / Floor mounted single lever mixer for washbasin

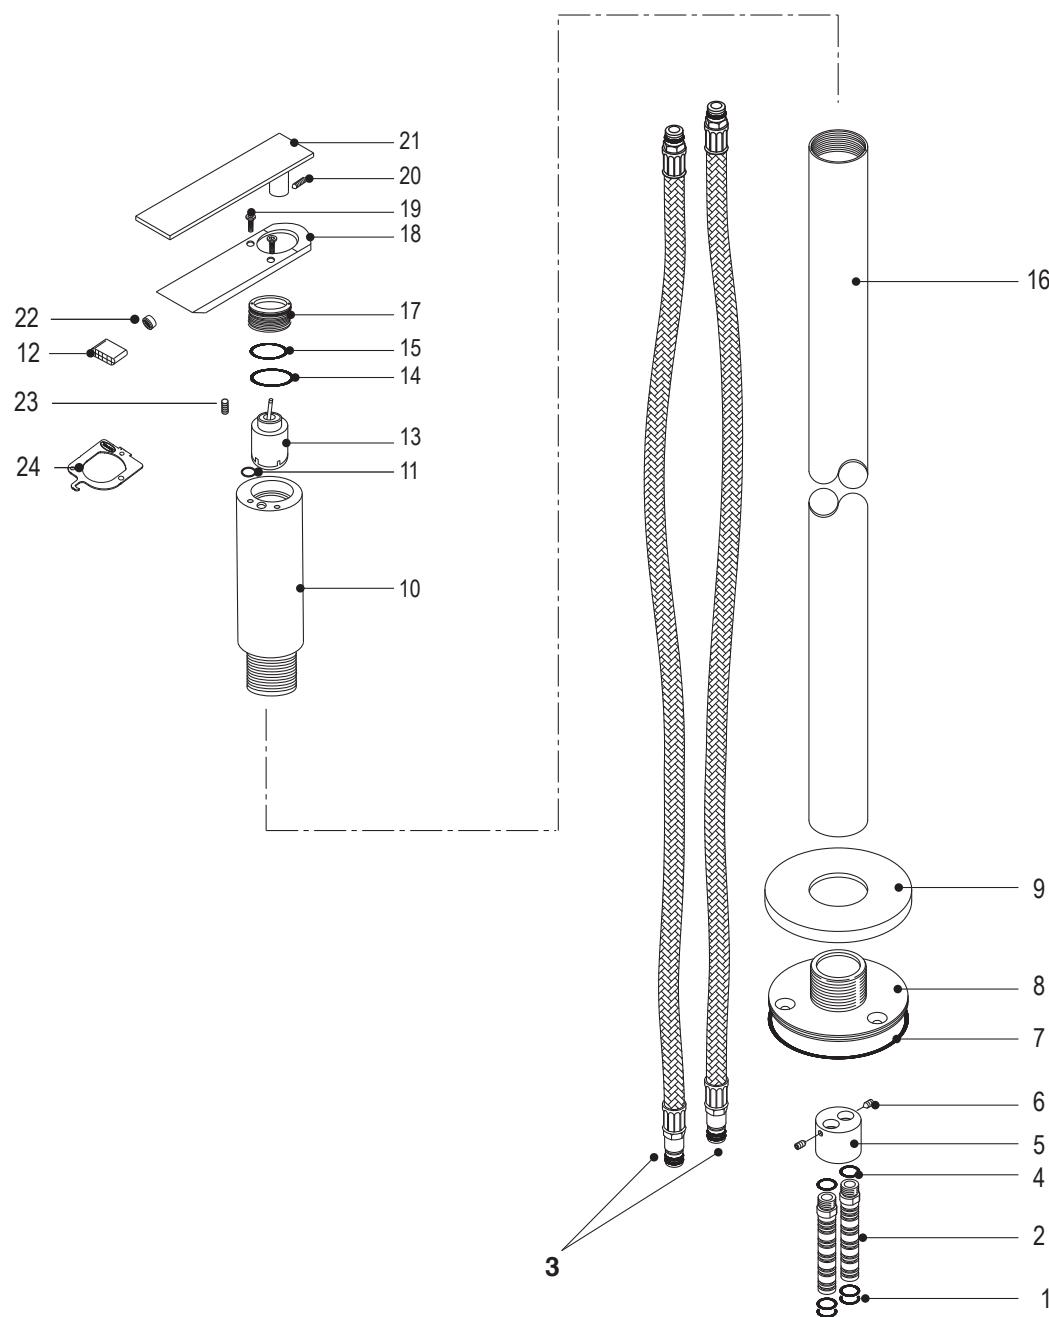

Componente/Components

- | | Quantità/Quantity |
|--|-------------------|
| 1 o-ring | 4 |
| 2 raccordo / connection | 2 |
| 3 flessibile inox / flexible pipe stainless steel
lunghezza / lenght 65 cm (25"5/8) | 2 |
| 4 o-ring | 2 |
| 5 bussola / bush | 1 |
| 6 grano M.4 testa conica / grub M.4 conical cuspid | 2 |
| 7 o-ring | 1 |
| 8 attacco a terra / bottom attachment | 1 |
| 9 copri attacco a terra / bottom attachment cover | 1 |
| 10 gambo verticale / vertical leg | 1 |
| 11 o-ring | 1 |
| 12 aeratore rettangolare / vertical leg | 1 |
| 13 cartuccia / cartridge | 1 |
| 14 o-ring esterno boccola / outer o-ring for bush | 1 |
| 15 o-ring interno boccola / inner o-ring for bush | 1 |
| 16 boccola serraggio cartuccia / cartridge ferrule | 1 |
| 17 tubo / pipe | 1 |
| 18 bocca di erogazione / spout | 1 |
| 19 vite T.C.E.I M4 x 12 / screw T.C.E.I M4 x 12 | 1 |
| 20 grano M4 x 4 / grub screw M4 x 4 | 1 |
| 21 maniglia / handle | 1 |
| 22 regolatore di portata / flow regulation | 1 |
| 23 grano / gru screw | 1 |
| 24 chiavetta / key | 1 |

Manutenzione / Maintenance:

Per la normale pulizia si consiglia di utilizzare detergenti di uso comune. Si sconsiglia l'utilizzo di detergenti abrasivi, acidi e anticalcare.

For normal cleaning use common detergents. Do not use either abrasive detergents or solvents, acids and anti limestone.