

# Windy

Design:  
Nendo  
New Collection



# Caratteristiche tecniche Windy

Technical specifications / caractéristiques techniques / technische eigenschaften / технические характеристики

Gres porcellanato tutta massa non smaltato UGL - Porcelain gres homogeneous without enamels UGL  
Grès porcelainé pleine masse non émaillé UGL - Unglasiertes durchgefärbtes Feinsteinzeug UGL  
Керамогранит полной прокраски неглазурованный UGL

ISO 13006 - UNI EN 14411 Annex G B1a UGL

Spessore - Thickness <b>9 mm</b>	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS	METODI DI PROVA NORMA ISO STANDARD	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS UNI EN 14411 - ISO 13006	PRESTAZIONI PERFORMANCES
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ПОГЛОЩЕНИЕ ВОДЫ	ISO 10545-3	≤ 0,5%	CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ	ISO 10545-4	≥ 35N/mm <sup>2</sup>	CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA - RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ	ISO 10545-13	min. B	CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE СТОЙКОСТЬ К ОБРАЗОВАНИИ	ISO 10545-14	minimum classe 3	CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE METHOD	RESISTE RESISTANT
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	ISO 10545-12	METODO DISPONIBILE AVAILABLE METHOD	INGELIVO FROST RESISTANT МОРОЗОСТОЙКОЕ

**Importante:** il prodotto è realizzato in gres porcellanato tutta massa non smaltato UGL e viene protetto da una "salatura", cioè da un'applicazione che non ne altera le caratteristiche estetiche, ma lo protegge da eventuali intrusioni di sporcizia nelle microporosità, che di norma sono una caratteristica naturale del grès porcellanato. Questa applicazione consente una pulizia in fase di posa del materiale e una manutenzione semplice.

**Important:** the product is developed in porcelain gres homogeneous without enamels UGL and it is protected by "salting", i.e. by an application that does not alter the appearance characteristics, but protects against any intrusions of dirt into the micro-porosities, which are usually a natural feature of porcelain stoneware. Such application allows cleaning the material when laying it as well as for easy maintenance.

**Important:** le produit est réalisé en grès porcelainé pleine masse non émaillé UGL est et protégé par un "salage", c'est-à-dire par une application qui n'altère pas ses caractéristiques esthétiques, mais le protège contre d'éventuelles intrusions de saleté dans les microporosités, qui sont en général une caractéristique du grès porcelainé. Cette application permet un nettoyage en phase de pose du matériau et un entretien simple.

**Wichtig:** das Produkt ist aus unglasiertes durchgefärbtes Feinsteinzeug UGL und wird von einer "Salzung" geschützt, das heißt durch das Auftragen, der die ästhetischen Eigenschaften nicht beeinträchtigt, aber vor einem eventuellen Eindringen von Schmutz in die Mikroporositäten schützt, die normalerweise ein natürliches Merkmal des Feinsteinzeugs sind. Diese Anwendung ermöglicht eine Reinigung während der Verlegung des Materials und eine einfache Instandhaltung.

**Важно:** Керамогранит окрашенный по всей толщине неглазурованный UGL. На него нанесено прозрачное матовое покрытие, которое не изменяет его внешний вид, а защищает от проникновения загрязнений в микропоры, которые являются естественными для керамогранита. Такое покрытие обеспечивает очистку на этапе укладки материала и простоту ухода.

# Caratteristiche tecniche

Technical specifications / caractéristiques techniques / technische eigenschaften / технические характеристики

## Finiture/Faces

Windy 01



Windy 02



Windy 03



Windy 04




WINDY è realizzata in 4 facce diverse - WINDY tiles have 4 faces - WINDY est réalisée avec 4 graphismes différents. WINDY wird in 4 verschiedenen Ausführungen gefertigt - WINDY выпускается в 4 разных дизайнах

Leggere differenze di tatto tra i diversi colori fanno parte dell'artigianalità del prodotto. Slight differences in colour are an artisanal feature of the product.

De légères différences au toucher entre les différentes couleurs font partie du caractère artisanal du produit.

Leichte Unterschiede in der Haptik zwischen den verschiedenen Farben sind Teil der handwerklichen Verarbeitung des Produkts. Небольшие различия в текстуре плитки разных цветов являются результатом ремесленного этапа производства.

Verso di posa - Laying direction- Sens de pose - Verlegerichtung - Направление укладки

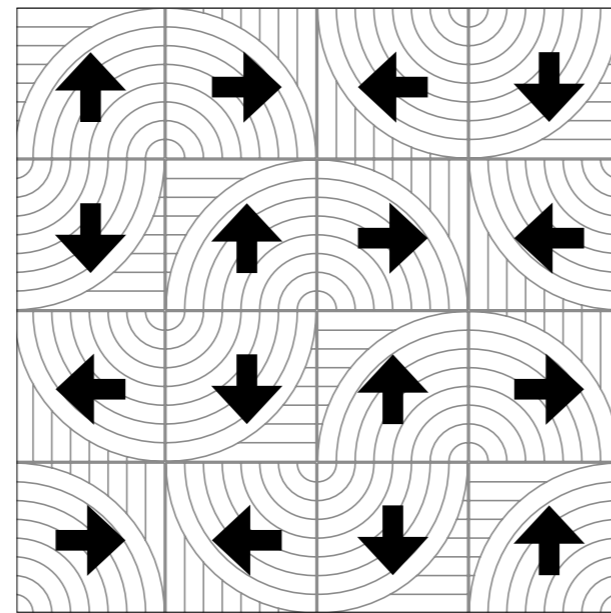

Nel retro, la freccia indica il verso di posa per facilitare l'installazione. - The arrow on the back of the tiles indicates the direction of installation. La flèche reportée au dos indique le sens de la pose afin de faciliter celle-ci. - Auf der Rückseite zeigt der Pfeil die Verlegerichtung an, um die Installation zu erleichtern. - На обратной стороне плитки нанесена стрелка, указывающая направление укладки, что облегчает монтаж.

**CALIBRO:** Questo materiale viene realizzato artigianalmente per cui le variazioni di colore, tonalità e dimensioni sono caratteristiche del prodotto. Di conseguenza, ogni piastrella ha una tolleranza dimensionale (rif. normativo EN 1411 app. G Gruppo Bla UGL). Per maggiori informazioni consultare la tabella calibri nel nostro sito internet [decoratoribassanesi.it](http://decoratoribassanesi.it)

**CALIBER:** This is an artisanal product; therefore, any difference in colour, tone, and size must be considered a product feature. As a result, each tile has a size tolerance (ref. EN 1411 Annex G Group Bla UGL). For further information you can check our caliber table on [decoratoribassanesi.it](http://decoratoribassanesi.it)

**CALIBRE :** Ce matériau étant fabriqué de façon artisanale, les variations de couleurs, de tonalités et de dimensions sont caractéristiques du produit. Par conséquent, chaque dalle présente une tolérance dimensionnelle (réf. norme EN 1411 app. G Groupe Bla UGL). Pour plus d'informations, veuillez consulter le tableau des calibres sur notre site internet [decoratoribassanesi.it](http://decoratoribassanesi.it)

**GRÖSSE:** Da dieses Material handgefertigt ist, sind Abweichungen in Farbe, Ton und Größe charakteristisch für das Produkt. Folglich weist jede Fliese eine Maßtoleranz auf (Bezugsnorm EN 1411, Anhang G, Gruppe Bla UGL). Weitere Informationen finden Sie in der Größentabelle auf unserer Website [decoratoribassanesi.it](http://decoratoribassanesi.it)

**РАЗМЕР:** этот материал изготавливается вручную, поэтому различия в цвете, оттенке и размере являются характеристиками продукта. Следовательно, каждая плитка имеет допуск на размер (согласно нормативу EN 1411, приложение G, группа Bla UGL). Для получения более подробной информации ознакомьтесь с таблицей размеров на нашем сайте [decoratoribassanesi.it](http://decoratoribassanesi.it)

Calibro - Caliber - Calibre - Kaliber - Калибр



Formato nominale (cm) - Nominal size (cm) - Format nominal (cm) - Nominales Format (cm) - Номинальный форма (см)	Calibro - Caliber Calibre - Kaliber - Калибр	mm
18,5x18,5	Calibro 09	183,0 (± 0,5) x 183,0 (± 0,5) mm
	Calibro 00	184,0 (± 0,5) x 184,0 (± 0,5) mm
	Calibro 0	185,0 (± 0,5) x 185,0 (± 0,5) mm
	Calibro 1	186,0 (± 0,5) x 186,0 (± 0,5) mm
	Calibro 2	187,0 (± 0,5) x 187,0 (± 0,5) mm

Stucco Consigliato/ Recommended Filling / Plâtre Conseillé / Empfohlene Fugenmasse / Рекомендованная Затирка



	KERAKOLL FUGABELLA COLOR	MAPEI ULTRACOLOURS PLUS
RICE	Fugabella Color 20	
ALMOND	Fugabella Color 43	
DOLOMITE		187
PEPPER		114

Windy 01 

Layout A

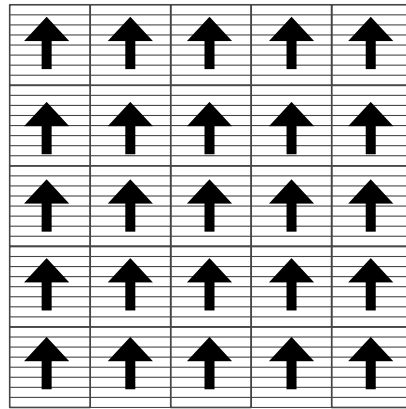
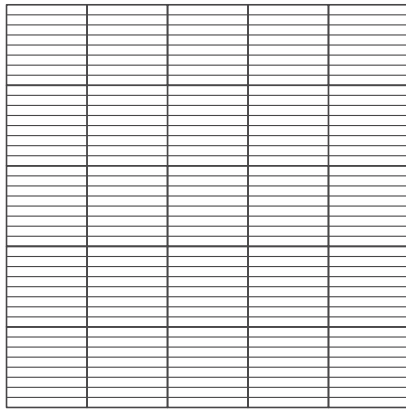


Layout B

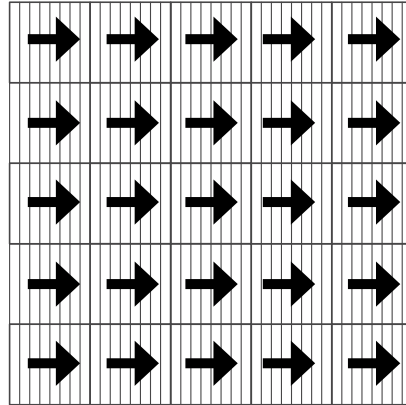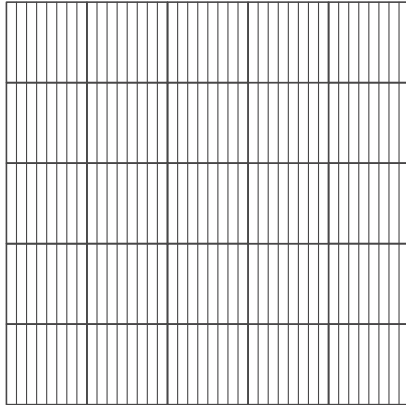

Windy Mix 

Mix random

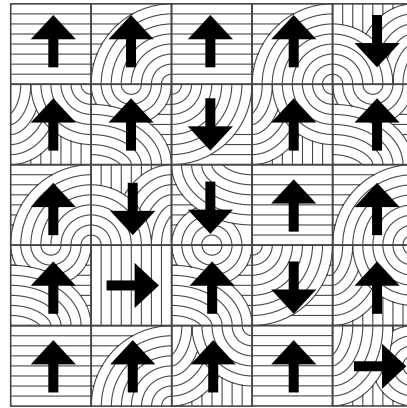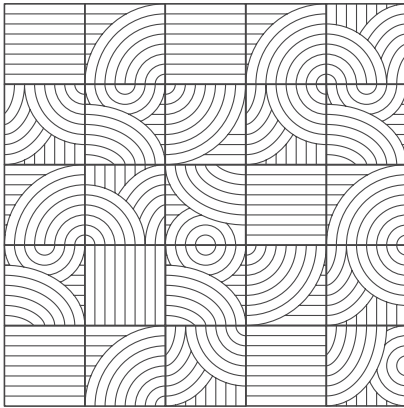

Mix random

